



MARTONI
Your family Company

PRODUKTKATALOG

0 5


2 0

2 4

PP-HM

ROHRE UND
FORMSTÜCKE

Coming together is the beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
Henry Ford

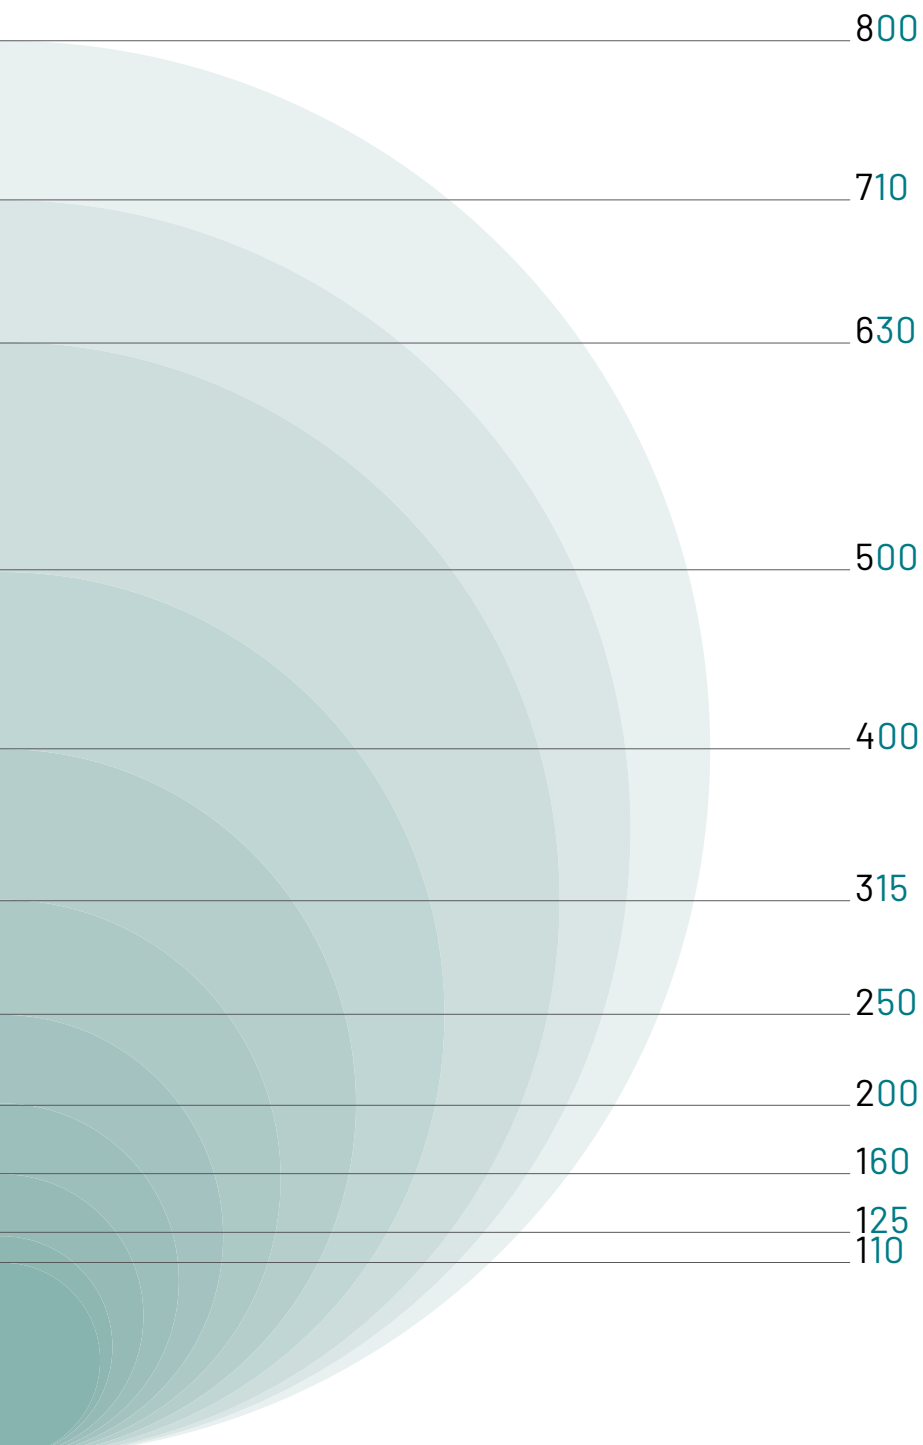

INHALT

THEMEN	SEITE
DAS GESCHICHTE UND DIE PRODUKTIONSSTÄTTEN	04
UNSER ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT	06
DIE ZERTIFIZIERUNGEN	08
DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT IN MARTONI	10
DIE GENERELLEN BEDINGUNGEN	22

DIE PRODUKTE

SEITE	DIE NORM	DAS PRODUKT	FESTIGKEITSKLASSE				
			SN4	SN8	SN10	SN12	SN16
14	EN 1852-1	MITO	●*	●	●*	●	●
15	EN 13476-2	BRAVO	●*	●	●*	●	●
16		DREN		●		●	●
18		FORMSTÜCKE					
20		M/M FORMSTÜCKE UND M/M/M FORMSTÜCKE					

* Verfügbarkeit auf Anfrage

**ROAD TO
ZERO IMPACT**

SEITE 06

**M/M FORMSTÜCKE UND
M/M/M FORMSTÜCKE**

SEITE 20

MARTONI FRANCE

Im Jahr 2022, während einer Zeit, in der der Wirtschaftskrise die Weltwirtschaft beeinflusste, entschied sich das Management von Martoni France für die Umsetzung eines strategischen Plans: die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in Europa.

Die Eröffnung dieser Produktionsstätte in Frankreich half, die Lieferzeiten in den westeuropäischen Ländern zu verkürzen. Zusätzlich wurden die Umweltauswirkungen durch den reduzierten Transport der Waren vom italienischen Standort verringert.



SORGUES ●

MARTONI ITALIA, SEIT 1975


Martoni ist seit 50 Jahren sowohl auf dem italienischen als auch auf dem internationalen Kunststoffmarkt präsent. Das Unternehmen hat sich stets auf die Qualität seiner Endprodukte konzentriert, im Einklang mit den Zielen der Firmenleitung.

Dies wurde durch kontinuierliche Innovation, starke technologische Kompetenz und eine serviceorientierte Herangehensweise erreicht, die den Markttrends vorausgeht. Die Unternehmensvision von Martoni liegt in der Qualität seiner Produkte, der Produktionstechnologien, der Einhaltung von Umweltvorschriften, der Erfüllung der Bedürfnisse und Zufriedenheit der Kunden, der Vermeidung von Umweltverschmutzung und der kontinuierlichen Verbesserung der Leistung.

Coppado

● SAN VITO
AL TAGLIAMENTO



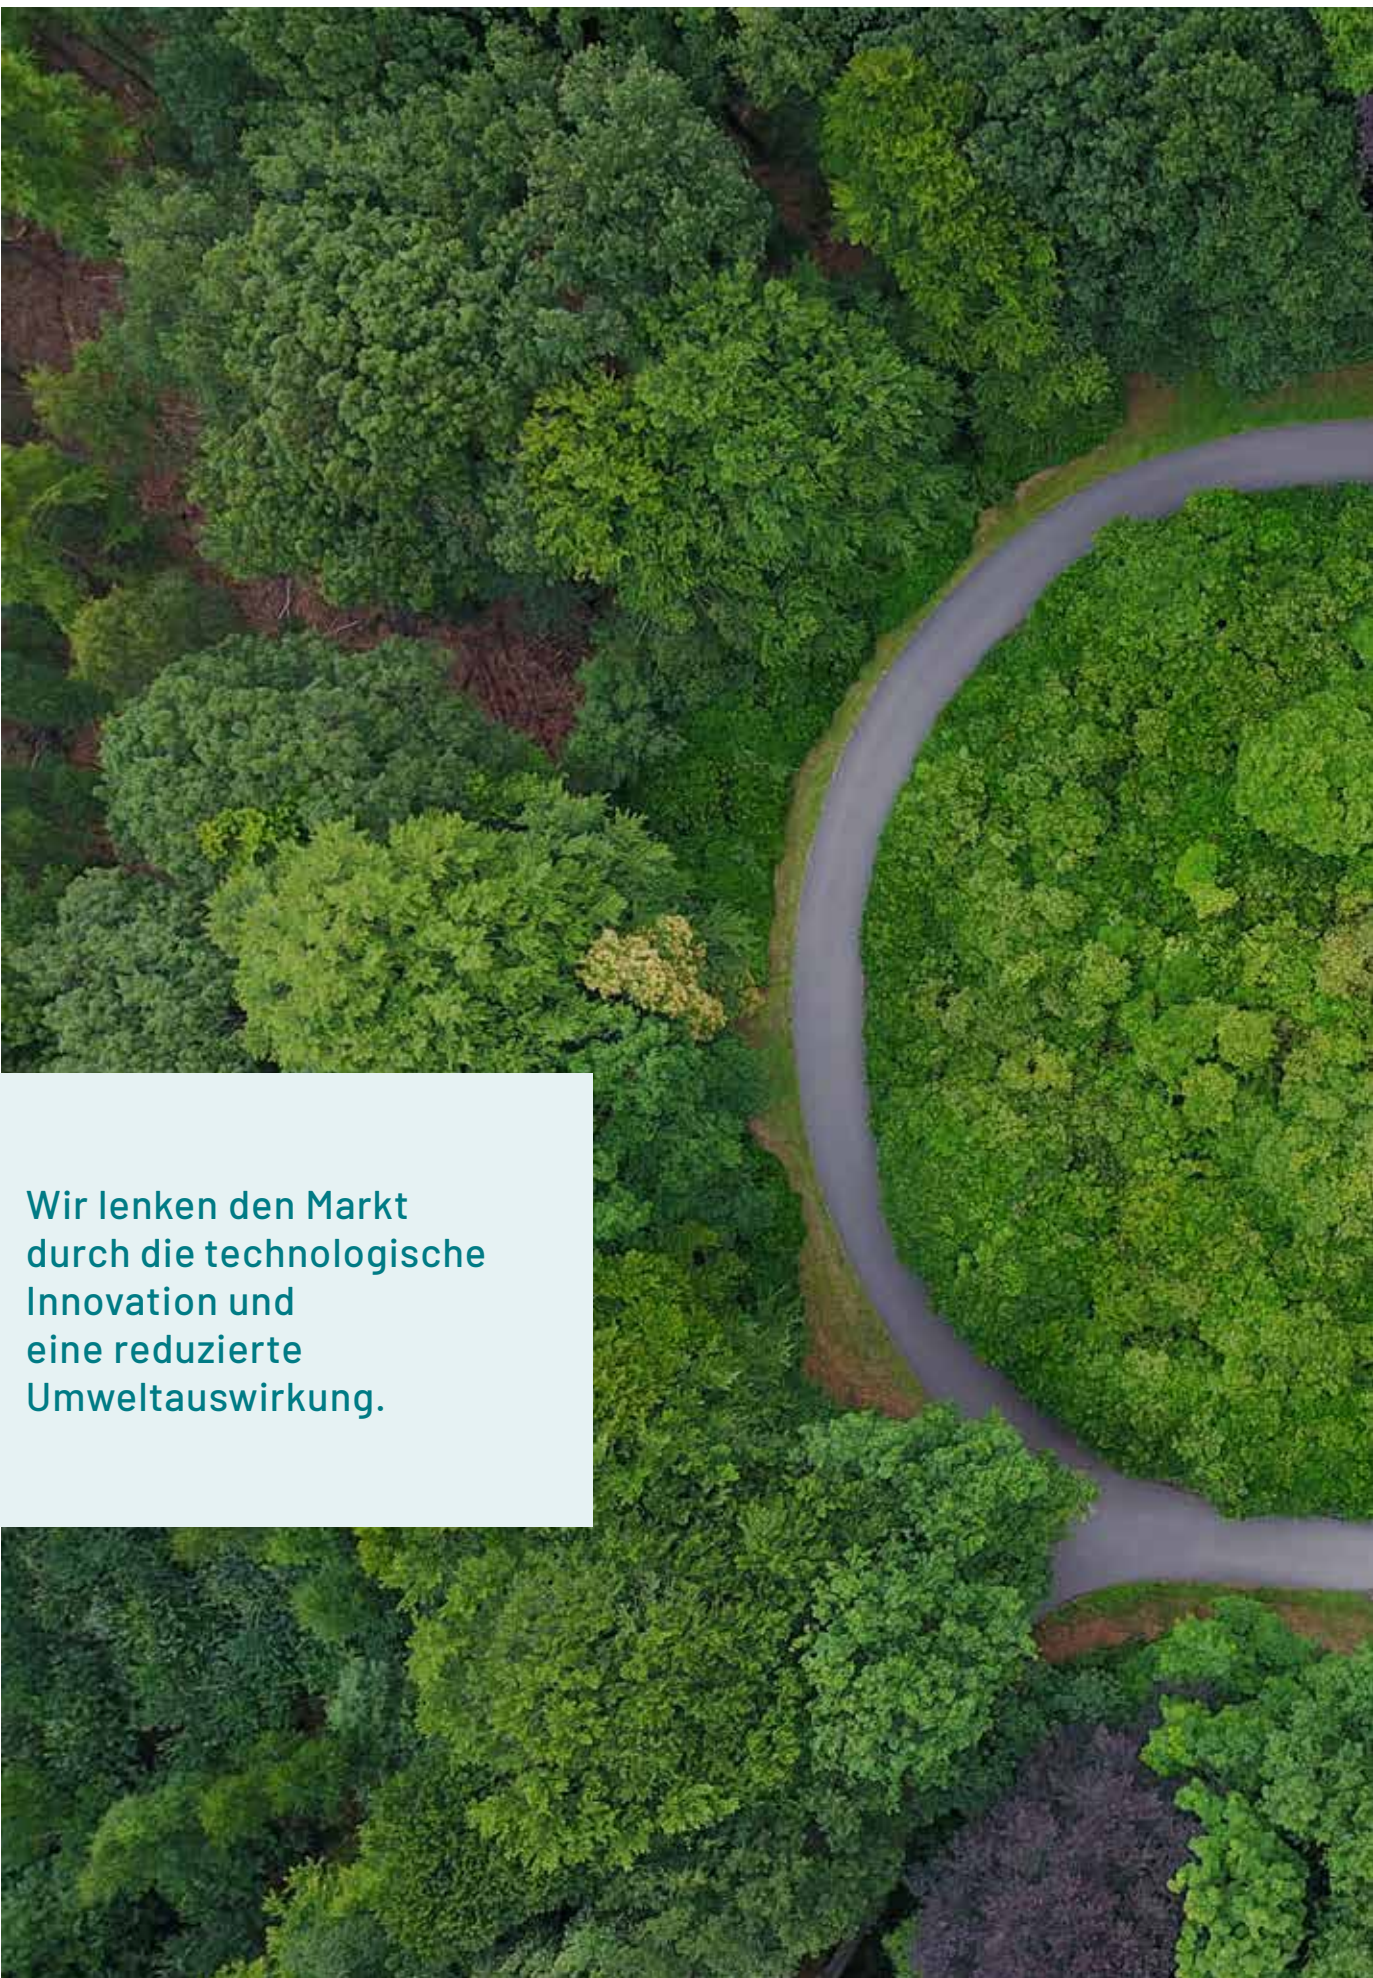

Wir lenken den Markt
durch die technologische
Innovation und
eine reduzierte
Umweltauswirkung.

ROAD TO ZERO IMPACT

IM PRODUKTKATALOG BETONT MARTONI DEN URSPRUNG SEINER PRODUKTE AUS DER NACHHALTIGKEIT.

Das Unternehmen engagiert sich für die Erhaltung von Materialien im Produktionszyklus und die Begrenzung von Abfall und Energieverbrauch.

Martoni ist sich der erheblichen Auswirkungen bewusst, die es auf die Umwelt haben kann, und legt daher höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte.



Martoni ist das erste Unternehmen in diesem Bereich, das die Zertifizierung "Plastic Second Life" erhalten hat. Das Unternehmen ist sehr stolz auf diese Anerkennung, die das Ergebnis einer klaren Unternehmensvision ist. Das Italienische Institut zur Förderung des Recyclings von Kunststoffen zertifiziert die PVC- und PP-Produkte von Martoni für die Verwendung von Industrieabfällen.



Axpo Italia zertifiziert die Herkunft der Energie aus der Sonne, was es Martoni ermöglicht, Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen und die Emissionen in die Atmosphäre signifikant zu reduzieren.

DIE ISO NORMEN

Die Entscheidung der Firma, ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltsystem einzuführen, zielt darauf ab, ihre organisatorischen Leistungen und Fähigkeiten zu erhalten und zu verbessern, in Übereinstimmung mit ihrer Unternehmensphilosophie.



Sistema di Gestione
per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2015



Sistema di Gestione
Ambientale
UNI EN ISO 14001:2015




DIE ZERTIFIZIERUNGEN

Die Qualitätsabteilung von Martoni konzentriert sich auf die Kontrolle, Prüfung und Analyse von Rohstoffen, Laboranalysen, Qualitätssicherung und Endproduktkontrolle.

Das Unternehmen führt kontinuierliche Kontrollen am Eingang von Rohstoffen durch, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Jährlich werden

regelmäßige Inspektionen durchgeführt, um die strengsten internationalen Qualitätsstandards zu erfüllen.

Durch diese fortlaufenden Aktivitäten erkennen die renommiertesten internationalen Institute die Normenkonformität der Produkte von Martoni an.

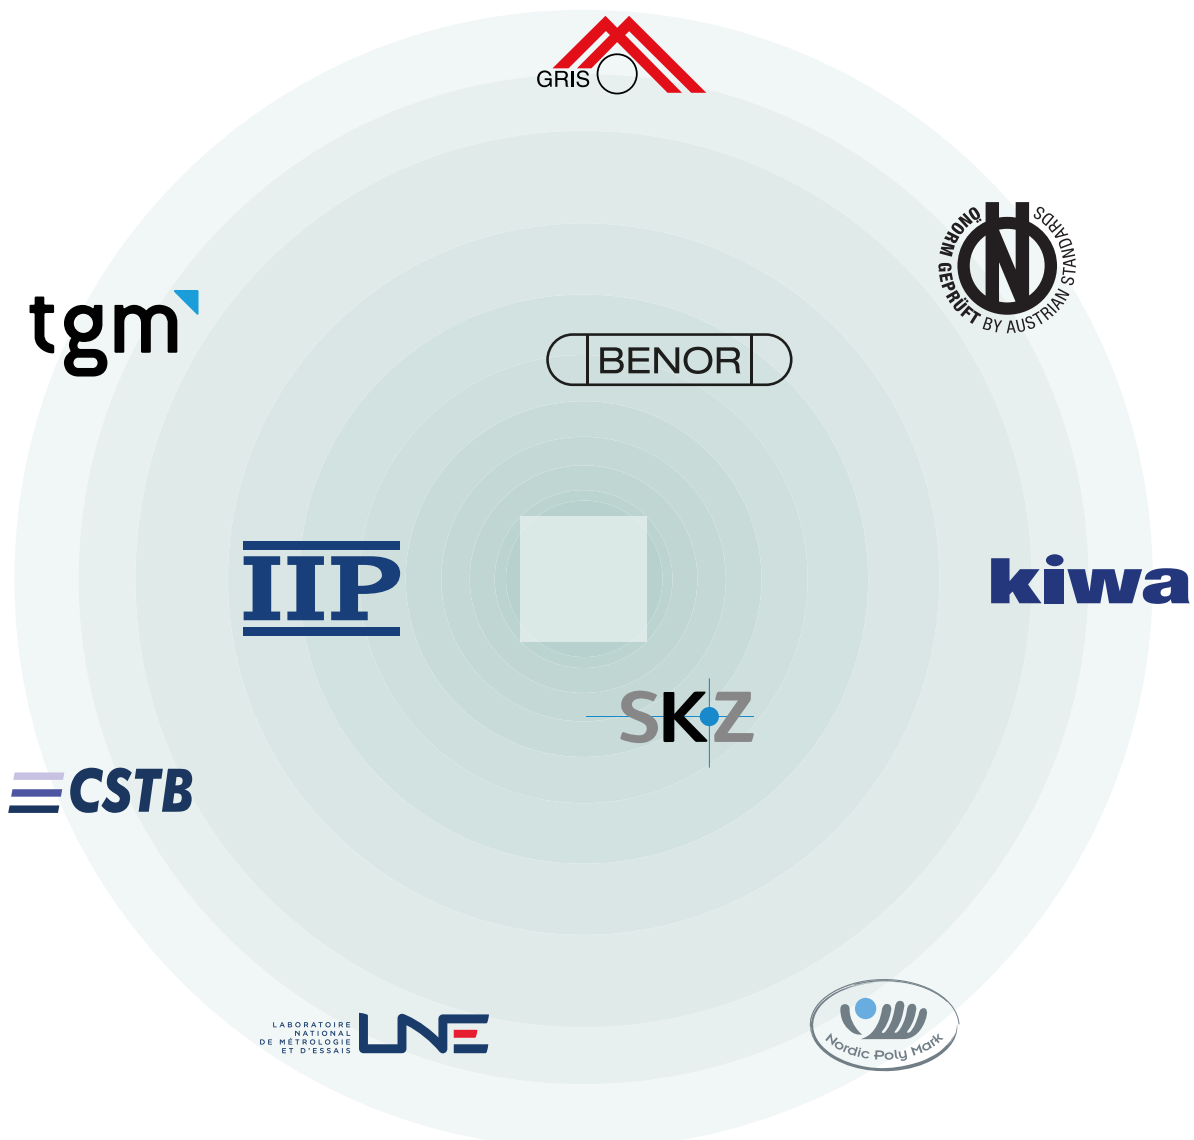

DIE KREISLAUF



Martoni fördert die Nachhaltigkeit und die Reduzierung der Rohstoffen, zugunsten der Kreislaufwirtschaft. Aus diesem Grund nutzen wir Kunst- und Aluminiumboxen, die unzählige Male angewendet werden können.



Diese Gitterboxen sind stapelbar, man kann modulare Regale erzeugen.



Die Gitterboxen sind biegsam. Diese Weise erlaubt einen reduzierten Raum zu beladen.



In Erwartung der Spedition werden die Gitterboxen bedeckt, um die richtige Einlagerung zu versichern.

RICHTUNG ZUKUNFT

360° für die Nachhaltigkeit

Die Umweltasuwirkung

Seit mehreren Jahren haben wir verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz an unseren Produktionsstandorten eingesetzt.

Die technologische Innovation

Der Einsatz von elektrischen Pressen der neuesten Generation erlaubt uns eine erhebliche Reduzierung des Energieverbrauchs und hohe Effizienz in den Produktionsprozessen.

Die Reduzierung der Verschwendungen

Wir bemühen uns die Materialien in dem Produktionszyklus zu begrenzen. Auf diese Weise schränken wir Abfall und Energieverbrauch ein.





Bleiben Sie auf dem Laufenden

www.martoni.eu

PP-HM

Polypropylen hochmodul füllstofffrei

Der hohe Modul des Materials wirkt sich direkt auf die Steifigkeit der Rohre aus Polypropylen und damit seine Widerstandsfähigkeit gegenüber vertikalen Belastungen. Aus diesem Grund, hat ein Material mit einem höheren Elastizitätsmodul eine bessere Belasungsfähigkeit.



ROHRE UND FORM- STÜCKE FÜLLSTOFF- FREI IN PP-HM

Rohrlinie PP-HM
einschichtig gem.
EN 1852-1 frei von
mineralischen Füllstoffen.



-10°C

Martoni Spa garantiert die
normativ vorgeschriebene
Kälteschlagzähigkeit von
-10°C nachgewiesen mittels
Kugelfallprüfung gemäss ISO
11173. Die Rohrlinie trägt das
Eiskristallzeichen.



PP COPOLYMER

Das Formstücksortiment
wird gefertigt aus
füllstofffreiem PP Copolymer.
Damit garantiert Martoni Spa
den hohen Qualitätsstandard
für das gesamte Sortiment
Rohre und Formteile.



MITO

Rohre aus copolymerem Polypropylen mit hohem Modul PP-HM (einschichtiger Rohr).

MATERIAL

PP-HM

E > 2000MPa

NORM

EN 1852-1

FARBE

RAL 1007 (orange)

FESTIGKEITSKLASSE

SN4* - 8 - 10* - 12 - 16

VERWENDUNG

UD

ROHRE

0,5* - 1 - 2* - 3 - 5* - 6 - 12* m
ohne Doppelmuffe

VERBINDUNG

glattendige Rohre mit
Doppelmuffe KGMM


DICHTUNG

EN 681

OBERFLÄCHENRESISTENZ

-10°C

Ø (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*	
Lm (mm)	144	160	192	230	282	336	382	452	556	
S (mm)	SN8	3,8	4,3	5,5	6,9	8,6	10,8	13,7	17,1	21,6
	SN12	4,2	4,8	6,2	7,7	9,6	12,1	15,3	19,1	24,1
	SN16	4,7	5,4	6,9	8,6	10,7	13,5	17,1	23,6	26,9
Packaging (pc)	86	68	40	25	16	9	6	2-4	2	



* Verfügbarkeit auf Anfrage



Warum liefern wir den Rohr
mit vormontierter Muffe?
Erfahren Sie es auf Seite 17.



BRAVO

Rohre aus copolymerem Polypropylen mit hohem Modul PP-HM (dreischichtiger Rohr).

MATERIAL

PP-HM

E > 2000MPa + cariche minerali nello strato centrale

NORM

EN 13476-2 Tipo A1

FARBE

Extern: RAL 1007 (orange)

Intern: Weiß

FESTIGKEITSKLASSE

SN4* - 8 - 10* - 12 - 16

VERWENDUNG

UD

ROHRE

0,5* - 1 - 2* - 3 - 5* - 6 - 12* m
ohne Doppelmuffe

VERBINDUNG

glattendige Rohre mit
Doppelmuffe KGMM


DICHTUNG

EN 681

OBERFLÄCHENRESISTENZ

-10°C

Ø (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*	
Lm (mm)	144	160	192	230	282	336	382	452	556	
S (mm)	SN8	3,8	4,3	5,5	6,9	8,6	10,8	13,7	17,1	21,6
	SN12	4,2	4,8	6,2	7,7	9,6	12,1	15,3	19,1	24,1
	SN16	4,7	5,4	6,9	8,6	10,7	13,5	17,1	23,6	26,9
Packaging (pz)	86	68	40	25	16	9	6	2-4	2	



* Verfügbarkeit auf Anfrage

Warum liefern wir den Rohr
mit vormontierter Muffe?
Erfahren Sie es auf Seite 17.





DREN

Gelochte Rohre aus copolymerem Polypropylen mit hohem Modul PP-HM (einschichtiger Rohr).

MATERIAL

PP-HM

ROHRE

3 - 5 - 6 m ohne Doppelmuffe

DIAMETRO

110 - 125 - 160 - 200 - 250
315 - 400 - 500 - 630 mm

FESTIGKEITSKLASSE

SN8 - 12 - 16

RIVESTIMENTO

In geotessuto, a richiesta

FORATO


120° 240° 360°
3 file 5 file *a richiesta

DIAMETRO

9,5 - 11,5 - 15 mm
*altre misure a richiesta

INTERASSE

50 - 80 - 100 mm
*altre misure a richiesta

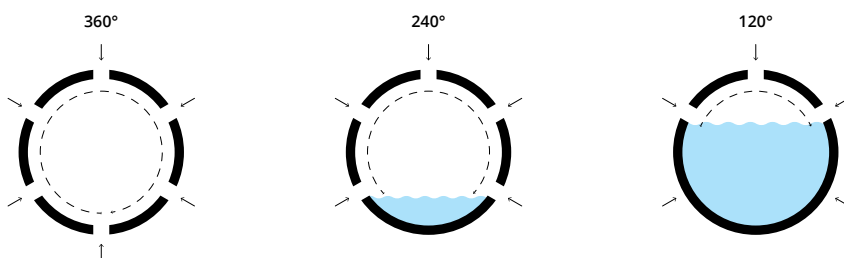

FESSURATO


120° 220° 360°
*a richiesta

LARGHEZZA

3 - 5 - 8 mm
*altre misure a richiesta

INTERASSE

50 - 80 - 100 mm
*altre misure a richiesta

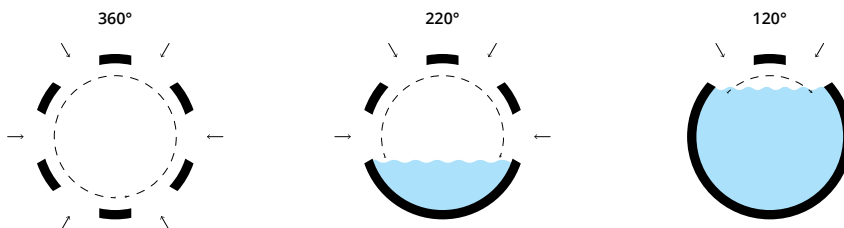

Warum nutzen wir die Muffe auf unsere PP Produkte?

Der Grund, weil wir Muffe auf unsere PP Produkte einsetzen, besteht in der große Wanddicke. Die Warmumformungsprozess ist eine delikate Produktionsphase: diese ist nicht ständig.




Um ein funktionstüchtiges Produkt zu liefern, stellt unsere Mouldingabteilung hochwertige Steckmuffe durch das Spritzgießen her. Das gießen garantiert die Intolleranzrespekt und die Dichtigkeit des Formstücks.

PP-HM FORMSTÜCKE

Gedrückte Formstücke aus PP-HM mit Verbindung Spitzende/Muffe S/M und Muffe/Muffe M/M.

Ø (mm)	110	125	160	200	250	315	400	500	630
S (mm)	3,8	4,3	5,5	6,9	8,6	10,8	13,7	17,1	21,6



PPB 15°

Bögen (F/M)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	25	15	4	1	1	1	1	1
	max	300	200	110	60	33	16	8	1	1



PPB 30°

Bögen (F/M)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	25	10	4	1	1	1	1	1
	max	300	200	100	48	28	12	6	1	1



PPB 45°

Bögen (F/M)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	20	20	10	3	1	1	1	1	1
	max	270	175	90	45	24	12	6	1	1



PPB 87°

Bögen (F/M)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	10	10	3	1	1	1	1	1
	max	200	140	60	35	18	9	4	1	1



ANSCHLAGPROFIL PASSGENAUIGKEIT

Rohre und Formteile Martoni sind perfekt abgestimmt. Das Anschlagprofil der Formstücke und die Passgenauigkeit der Muffen garantieren eine fehlerfreie Verlegung und dauerhafte Systemdichtheit.





PPEA 45° Abzweige (F/F/M)

Ø	A	110	125	125	160	160	160	200	200	200	200	250
	B	110	110	125	110	125	160	110	125	160	200	160
Packag.	min	10	10	10	4	5	4	4	4	3	2	1
	max	100	80	70	51	48	40	34	31	26	20	18

250	250	315	315	315	315	400	400	400	400	400	500	500*	500*
200	250	160	200	250	315	160	200	250	315	400	160	200*	250*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	15	12	8	10	10	10	8	5	4	1	1	5	5

500*	500*	500*	630*	630*	630*	630*	630*
315*	400*	500*	160*	200*	250*	315*	400*
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1



PPMM Doppelmuffen

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Packaging	min	25	25	12	3	1	1	1	1	1
	max	360	220	90	55	24	12	8	1	1



PPU Überschiebmuffen

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Packaging	min	25	25	12	3	1	1	1	1	1
	max	360	220	90	55	24	12	8	1	1



PPR Reduktionen

Ø	A	110	110	125	160	200	250	315	405	500
	B	125	160	160	200	250	315	400	500	630
Packaging	min	20	15	15	15	4	1	1	1	1
	max	250	290	240	140	63	30	12	4	1



PPM Muffenstopfen

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630
Packaging	min	25	20	10	20	1	1	1	1	1
	max	1200	900	450	234	96	52	1	1	1

* Hergestellte Formstücke aus SN8 - SN12 - SN16 Rohre | Packaging - Ceste con reso a vuoto (vedi p. 10)

NEW



PP-HM FORMSTÜCKE F/F und F/F/F

Gedrückte Formstücke aus PP-HM mit Verbindung Spitzende/Muffe S/M und Muffe/Muffe M/M.

**PPB FF 15°**

Bögen (F/F)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	25	6	4	1	1	1	1	1
	max	330	200	70	35	33	16	8	1	1

**PPB FF 30°**

Bögen (F/F)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	10	8	3	1	1	1	1	1
	max	330	200	65	30	28	12	6	1	1

**PPB FF 45°**

Bögen (F/F)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	20	20	6	3	1	1	1	1	1
	max	270	175	60	30	24	12	6	1	1

**PPB FF 87°**

Bögen (F/F)

Ø	mm	110	125	160	200	250	315	400	500*	630*
Packaging	min	25	7	5	3	1	1	1	1	1
	max	200	140	60	25	18	9	4	1	1

**PPEA FF 45°**

Abzweige (F/F/F)

Ø	A	110	125	125	160	160	160	200	200	200	200	200	250
	B	110	110	125	110	125	160	110	125	160	200	160	160
Packag.	min	10	8	8	4	5	2	4	4	2	2	2	1
	max	70	80	70	51	48	25	34	32	14	13	13	18

250	250	315	315	315	315	400	400	400	400	400	500	500*	500*
200	250	160	200	250	315	160	200	250	315	400	160	200*	250*
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	8	10	8	8	4	5	5	1	1	1	1	1	1

500*	500*	630*	630*	630*	630*
315*	500*	160*	200*	250*	315*
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ANNO 2024

Art.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d'acquisto redatte dall'Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Martoni Spa ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.

Art.2 Offerta di vendita e accettazione

L'Acquirente, nel trasmettere o confermare un ordine a Martoni Spa accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita, che saranno valide anche per ulteriori forniture successive e che costituiscono parte integrante degli accordi intercorsi fra le parti. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Martoni Spa in vigore al momento dell'inoltro dell'ordine da parte dell'Acquirente o, qualora il prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell'ordine e confermati per iscritto da Martoni Spa al momento dell'accettazione dell'Ordine. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto.

Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Martoni Spa non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non sono confermate per iscritto dalla stessa Martoni Spa. Le offerte di vendita formulate da Martoni Spa hanno una validità di 15 giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse e limitatamente all'integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato, salvo diversamente indicato nell'offerta. Decorso il suddetto termine l'offerta di vendita non avrà più alcuna validità. In caso di significativi aumenti dei costi delle materie prime e/o dei trasporti che possono generare l'aumento dei costi di fabbricazione, Martoni Spa potrà modificare i prezzi unitari e/o risolvere il contratto ex art. 1467 cod.civ., in entrambi i casi mediante semplice comunicazione scritta al Cliente.

Art.3 Imballi

Gli imballi primari sono gratuiti salvo diversamente indicato. Ove fosse necessario un imballo particolare verrà conteggiato a parte nell'offerta.

Art.4 Dati tecnici e documentazione

I dati tecnici relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nel sito internet o in altri documenti illustrativi, redatti da Martoni Spa, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine. Martoni Spa si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art. 5 Conferma d'ordine

Martoni Spa emetterà conferma d'ordine, su cui saranno indicate quantità, prezzi, termini di consegna. Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il committente abbia a reclamare per differenti quantità o prezzi o per ritardata consegna.

Art. 6 Evasione degli ordini e condizioni di trasporto

È stabilito un minimo d'ordine pari € 1500 IVA esclusa.

Art. 7 Spedizioni e termini di consegna

Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabbrica e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore, salvo diversamente indicato. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Martoni Spa per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Se, per cause non imputabili a Martoni Spa, l'Acquirente o il vettore da questo designato non provveda a prendere in consegna i prodotti, Martoni Spa, previa comunicazione all'Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest'ultimo ogni relativo costo sostenuto. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione, o comunque entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, ma sempre a materiale non posto in opera. Gli eventuali reclami riguardanti difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax o mail.

Art.8 Cause di forza maggiore

Al verificarsi di cause di forza maggiore o di altri impedimenti non dipendenti dalla volontà di Martoni Spa (quali, a titolo puramente esemplificativo, scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali o calamitosi, mancanza, scarsità o ritardi nella consegna di materie prime, guasti ad impianti di produzione, provvedimenti statali, o di qualsiasi altro ente, nuovi gravami fiscali e non, che possono limitare, ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite) che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento stesso. In tal caso Martoni Spa, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà all'Acquirente l'esistenza dello stesso entro un congruo termine ed ove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i suoi probabili effetti sull'obbligo della consegna delle merci nei termini previsti dai singoli ordini.

Art.9 Posa e stoccaggio

Martoni Spa declina ogni responsabilità in caso di errat posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata. La responsabilità di MARTONI Spa non opererà inoltre ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate da Martoni Spa, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore, installazioni non eseguite a regola d'arte. Tali ragioni potranno anche essere cause invalidanti per la garanzia sui prodotti. In caso di contestazione dovrà essere consentito, se richiesto, l'accesso e l'ispezione della merce oggetto di contestazione ad un funzionario di Martoni Spa o suo delegato prima di effettuare il reso.

Art. 10 Garanzia

Martoni Spa si assume esclusivamente le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione. Tale responsabilità è limitata esclusivamente ai prodotti forniti esonerando qualsiasi ulteriore responsabilità per infortuni a persone o cose derivanti dall'uso dei prodotti. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Martoni Spa e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici.

Art. 11 Reclami e resi

I prodotti Martoni Spa sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, conseguentemente l'Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne Martoni Spa. Martoni Spa garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa espressamente indicati. Gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax o mail. In seguito a regolare reclamo Martoni Spa a sua scelta, potrà:

- fornire gratuitamente presso la sede dell'Acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi;
- emettere nota di credito in favore dell'Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi.

In tali casi Martoni Spa potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati da Martoni Spa in caso di difettosità riconosciuta, saranno sostenute dalla stessa.

In ogni caso non è consentito all'Acquirente respingere i pagamenti dovuti a Martoni Spa o ritornare la merce ricevuta, senza previa, espressa autorizzazione di Martoni Spa.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

Le fatture emesse da Martoni Spa si intendono accettate se non contestate con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento. I pagamenti devono essere effettuati alla nostra sede di San Vito al Tagliamento (PN) nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati al momento dell'ordine e indicati nella fattura. I pagamenti al ricevimento merce sono validi se effettuati entro 10 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso così come stabilito dal D.Lgs. N°231/2002, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l'Acquirente di differire i pagamenti medesimi.

Art.13 Sospensione o annullamento degli ordini

Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero amancare o diminuirsi le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica dell'Acquirente, è facoltà di Martoni Spa di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

Art.14 Cessione del contratto

La cessione da parte dell'Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Martoni Spa, sarà considerata nulla.

Art.15 Dati tecnici, immagini, marchi e copyright

Martoni Spa si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al miglioramento dei prodotti. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questi cataloghi sono da considerarsi indicativi. Tutte le immagini, disegni e fotografie sono di proprietà esclusiva di Martoni Spa ed ogni riproduzione, anche parziale, è consentita previa autorizzazione scritta da parte di Martoni Spa. La violazione e la trasmissione nonché l'uso improprio del marchio e di altri elementi protetti dalla vigente legge sul copyright potranno essere perseguiti secondo la legislazione in materia.

Art. 16 Privacy

Tutti i dati personali anagrafici e fiscali relativi all'Acquirente verranno trattati da Martoni Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.196/2003.

Art.17 Legge applicabile e foro competente

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Pordenone.

Art. 18 Clausola IIP

L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

MARTONI SPA

MARTONI HQ

Via Carnia, 2
San Vito al Tagliamento
Italia

MARTONI FRANCE

59, Impasse Gutenberg
84700 Sorgues
Francia

CONTATTI

+39 0434 859911

www.martoni.eu

P.IVA IT 00124040932

CODICE SDI AU7YEU4